

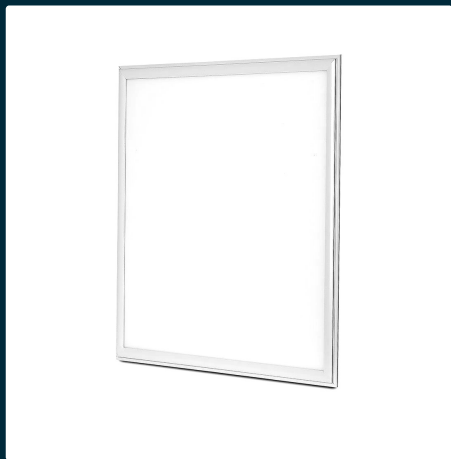






**Panel LED V-TAC 40W 600x600 PMMA 120Lm/W  
VT-6060-6 4000K 4950lm**


SKU 2160246 EAN 3800157676595 VT-6060-6

Produkty powiązane (SKU): 2160256, 2160286



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                     |                         |                    |                      |                     |               |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | 40W                     | Napięcie wejściowe | 220-240V             | Waga produktu       | 2,89          |
| Zamiennik mocy      | 150W                    | Częstotliwość      | 50/60Hz              | Objętość            | 0,01072       |
| Strumień (lm)       | 4950 lm                 | Współczynnik mocy  | >0,9                 | Certyfikaty         | CE, EMC, ROHS |
| Barwa światła       | Neutralna               | CRI                | 80+                  | Marka               | V-TAC         |
| Temperatura barwowa | 4000K                   | Materiał           | Aluminium PMMA PP    | Gwarancja           | 2 Lata        |
| Kąt świecenia       | 110°                    | IK                 | IK05                 | Wydajność lm/W      | 125 lm/W      |
| Napięcie            | 230V                    | Kolor obudowy      | Biały                | Ilość na palecie    | 20            |
| Symbol              | SKU 2160246             | Typ                | Oświetlenie wnętrz   | Opakowanie zbiorcze | 6             |
| Kod kreskowy EAN    | 3800157676595           | Ściemnianie        | NIE                  | ETIM                | EC002892      |
| Kod produktu        | VT-6060-6               | Klasa szczelności  | IP20                 | Kod CN              | 8539 51 00    |
| Seria               | Oświetlenie sufitowe    | Czas zapłonu 100%  | 0.001s (natychmiast) | EPREL               | 1104874       |
| Klasa energetyczna  | E                       | Stabilność kolorów | <6                   |                     |               |
| Trzonek             | Oprawa zintegrowana LED | Ilość cykli wł/wył | 15000                |                     |               |
| Kształt             | Kwadrat                 | Warunki pracy      | -20st +45st          |                     |               |
| Typ modułu LED      | SMD                     | Rozmiar            | 595x595x14mm         |                     |               |
| Czas życia          | >20000g                 | Rozmiar            | 595 x 595 x 14 mm    |                     |               |

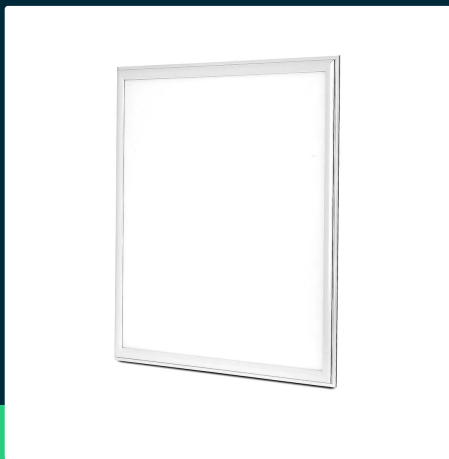

**Panel LED V-TAC 40W 600x600 PMMA 120lm/W  
VT-6060-6 4000K 4950lm**

SKU 2160246    EAN 3800157676595    VT-6060-6

Produkty powiązane (SKU): 2160256, 2160286

## Opis produktu

- Wysoka wydajność powyżej 120lm/W
- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Możliwość wyposażenia w zasilacz umożliwiający ściemnianie
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym