

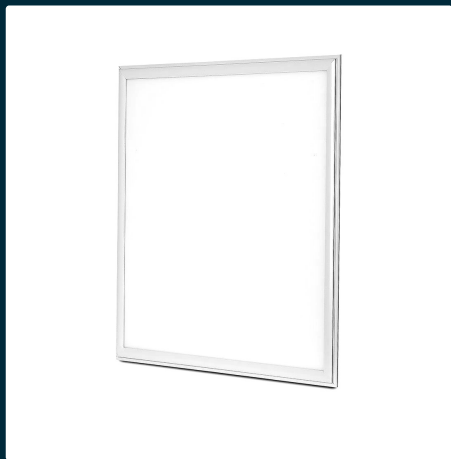






**Panel LED V-TAC 40W 600x600 PMMA 120Lm/W
VT-6060-6 3000K 4950lm**


SKU 2160286 EAN 3800157676588 VT-6060-6

Produkty powiązane (SKU): 2160246, 2160256



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	40W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	2,92
Zamiennik mocy	150W	Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	4950 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	125 lm/W
Kąt świecenia	120°	IK	IK05	Ilość na palecie	20
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	6
Symbol	SKU 2160286	Typ	Oświetlenie wnętrz	ETIM	EC002892
Kod kreskowy EAN	3800157676588	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-6060-6	Klasa szczelności	IP20	EPREL	1104873
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Klasa energetyczna	E	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x14mm		
Czas życia	>20000g	Rozmiar	595 x 595 x 14 mm		

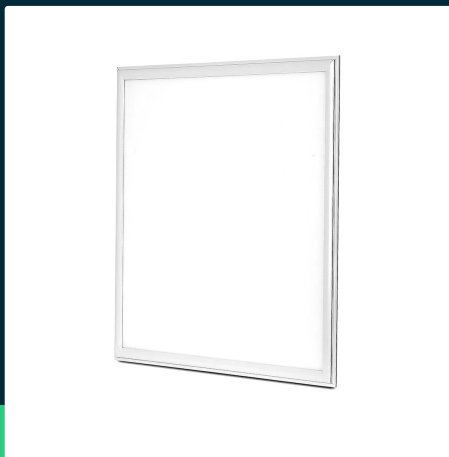

**Panel LED V-TAC 40W 600x600 PMMA 120lm/W
VT-6060-6 3000K 4950lm**

SKU 2160286 EAN 3800157676588 VT-6060-6

Produkty powiązane (SKU): 2160246, 2160256

Opis produktu

- Wysoka wydajność powyżej 120lm/W
- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Możliwość wyposażenia w zasilacz umożliwiający ściemnianie
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym