

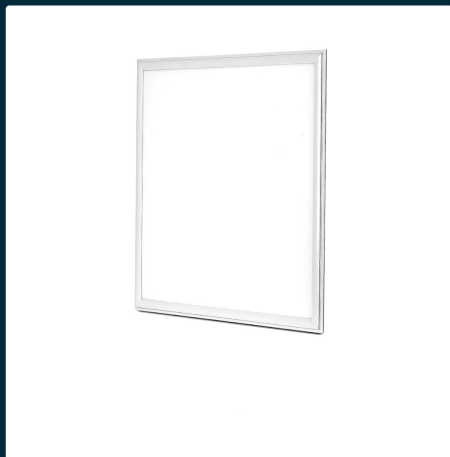







Panel LED V-TAC 29W 600x600 PMMA 137Lm/W VT-6129 6400K 3960lm

SKU 2162426 EAN 3800157680585 VT-6129

Produkty powiązane (SKU): 2162406, 2162416, 62406, 6241, 62416, 62426, 6240



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	29W	Częstotliwość	50/60Hz	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	3960 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Wydajność lm/W	135 lm/W
Temperatura barwowa	6400K	Materiał	Aluminium PMMA PP	Opakowanie zbiorcze	6
Kąt świecenia	120°	IK	IK05	ETIM	ECO02892
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Kod CN	8539 51 00
Symbol	SKU 2162426	Typ	Oświetlenie wnętrz	EPREL	1173362
Kod kreskowy EAN	3800157680585	Ściemnianie	NIE		
Kod produktu	VT-6129	Klasa szczelności	IP20		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Klasa energetyczna	E	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +40st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x12,5mm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	2,63		
Czas życia	20000g	Objętość	0,010083		
Napięcie wejściowe	220-240V	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Panel LED V-TAC 29W 600x600 PMMA 137lm/W VT-6129
6400K 3960lm**

SKU 2162426 EAN 3800157680585 VT-6129

Produkty powiązane (SKU): 2162406, 2162416, 62406, 6241, 62416, 62426, 6240

Opis produktu

- Wysoka wydajność powyżej 130lm/W
- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Możliwość wyposażenia w zasilacz umożliwiający ściemnianie
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym