

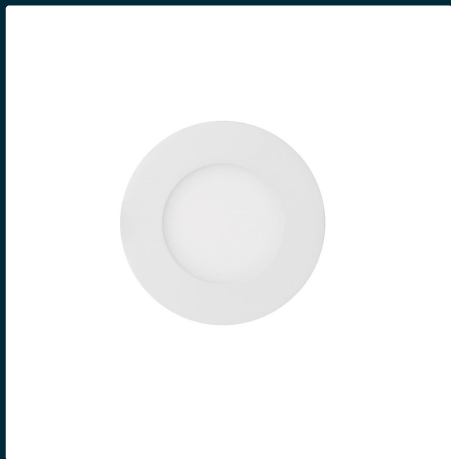






**Panel LED V-TAC Premium Downlight 3W Okrągły fi84
VT-307 6000K 130lm**


SKU 216294 EAN 3800157686051 VT-307

Produkty powiązane (SKU): 216293, 216295, 216296, 216297



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	3W	Napięcie wejściowe	85-265V	Objętość	0,00041325
Zamiennik mocy	25W	Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	130 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Marka	V-TAC
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	6000K	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	45 lm/W
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	2000
Napięcie	230V	Typ	Wpuszczany	Opakowanie zbiorcze	50
Symbol	SKU 216294	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC002892
Kod kreskowy EAN	3800157686051	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-307	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	1320043
Seria	Downlight	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	G	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Okrągły	Rozmiar	84x12mm		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar montażowy	73mm		

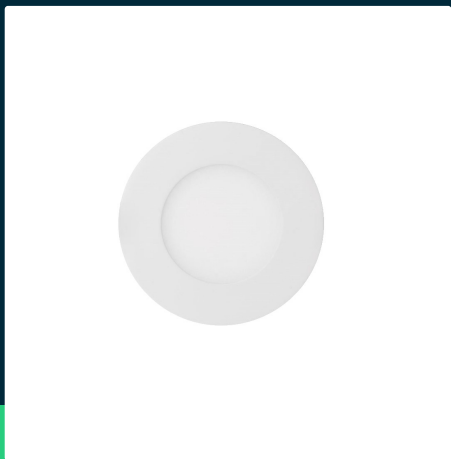

**Panel LED V-TAC Premium Downlight 3W Okrągły fi84
VT-307 6000K 130lm**

SKU 216294 EAN 3800157686051 VT-307

Produkty powiązane (SKU): 216293, 216295, 216296, 216297

Opis produktu

- Współczesne i Nowoczesne wzornictwo
- Brak tętnień
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania