







**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600 PMMA
VT-6060 6400K 3600lm**


SKU 60256999 EAN 5900230623584 VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60246999, 60256, 60286, 60286999



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC Batertech
Zamiennik mocy	150W	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Strumień (lm)	3600 lm	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	80 lm/W
Barwa światła	Zimna	IK	IK05	Ilość na palecie	20
Temperatura barwowa	6400K	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	1
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC000481
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	9405 9110
Symbol	SKU 60256999	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod kreskowy EAN	5900230623584	Stabilność kolorów	<6		
Kod produktu	VT-6060	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x14mm		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar montażowy	595 x 595 x 14 mm		
Czas życia	>20000g	Waga produktu	2,92		
Napięcie wejściowe	30-42V DC	Objętość	0,055859375		
Częstotliwość	50Hz	Certyfikaty	CE, CNBOP		

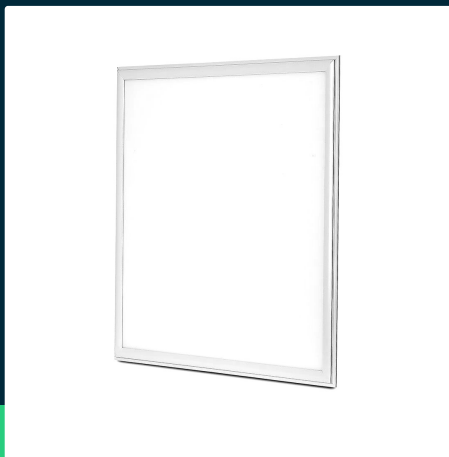

**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600 PMMA
VT-6060 6400K 3600lm**

SKU 60256999 EAN 5900230623584 VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60246999, 60256,
60286, 60286999

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym