







Panel LED V-TAC 45W 600x600 PMMA VT-6060 3000K 3600lm


SKU 60286 EAN 3800230624482 VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60246999, 60256, 60256999, 60286999



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	2,92
Zamiennik mocy	150W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,055859375
Strumień (lm)	3600 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Aluminium PMMA PS	Gwarancja	2 Lata
Kąt świecenia	120°	IK	IK05	Wydajność lm/W	80 lm/W
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	20
Symbol	SKU 60286	Typ	Oświetlenie wnętrz	Opakowanie zbiorcze	6
Kod kreskowy EAN	3800230624482	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC002892
Kod produktu	VT-6060	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	880992
Klasa energetyczna	F	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x14mm		
Czas życia	>20000g	Rozmiar	595 x 595 x 14 mm		

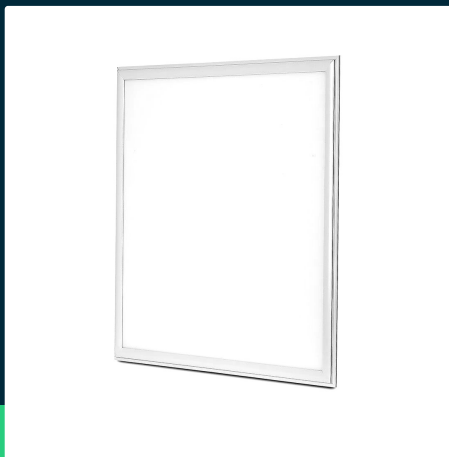

Panel LED V-TAC 45W 600x600 PMMA VT-6060 3000K 3600lm

SKU 60286 EAN 3800230624482 VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60246999, 60256, 60256999, 60286999

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym