

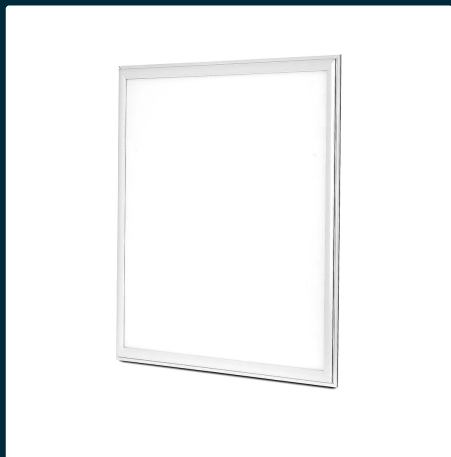






**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600 PMMA
VT-6060 3000K 3600lm**


SKU 60286999 EAN 5900230624482 VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60246999, 60256, 60256999, 60286



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Zamiennik mocy	150W	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	80 lm/W
Strumień (lm)	3600 lm	IK	IK05	Ilość na palecie	20
Barwa światła	Ciepła	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	1
Temperatura barwowa	3000K	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC000481
Kąt świecenia	120°	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	9405 91 10
Napięcie	230V	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)		
		100%			
Symbol	SKU 60286999	Stabilność kolorów	<6		
Kod kreskowy EAN	5900230624482	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kod produktu	VT-6060	Warunki pracy	-20st +45st		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	595x595x14mm		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar montażowy	595 x 595 x 14 mm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	2,92		
Czas życia	>20000g	Objętość	0,055859375		
Częstotliwość	50Hz	Certyfikaty	CE, CNBOP		
Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC Batertech		

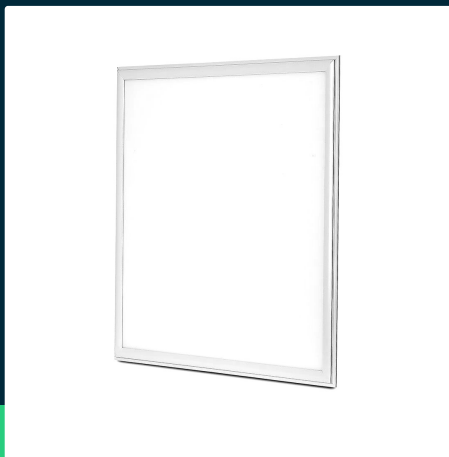

**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600 PMMA
VT-6060 3000K 3600lm**

SKU 60286999 EAN 5900230624482 VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60246999, 60256,
60256999, 60286

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym