

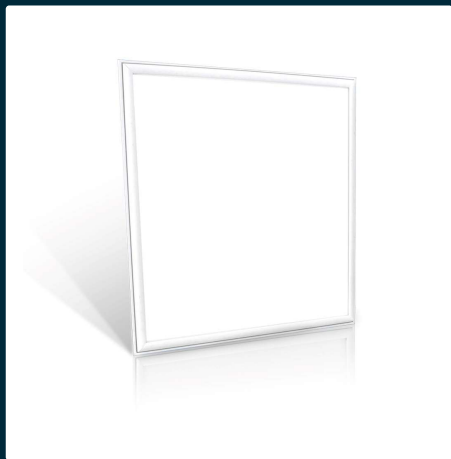






**Panel LED V-TAC 45W 600x600 UGR PMMA VT-6068
6000K 3600lm**

SKU 62196 EAN 3800157609272 VT-6068

Produkty powiązane (SKU): 62186, 62186999, 62196999, 62206, 62206999, 6218, 6219



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	3,52
Zamiennik mocy	150W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,054002
Strumień (lm)	3600 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	6000K	Materiał	Aluminium PMMA PS	Gwarancja	2 Lata
Kąt świecenia	120°	IK	IK05	Wydajność lm/W	80 lm/W
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	20
Symbol	SKU 62196	Typ	Oświetlenie wnętrz	Opakowanie zbiorcze	6
Kod kreskowy EAN	3800157609272	Ściemnianie	NIE	Dodatkowe informacje	UGR
Kod produktu	VT-6068	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC002892
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	G	Stabilność kolorów	<6	EPREL	1028155
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x14mm		
Czas życia	>20000g	Rozmiar	595 x 595 x 14 mm		

**Panel LED V-TAC 45W 600x600 UGR PMMA VT-6068
6000K 3600lm**

SKU 62196 EAN 3800157609272 VT-6068

Produkty powiązane (SKU): 62186, 62186999, 62196999, 62206, 62206999, 6218, 6219

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym