

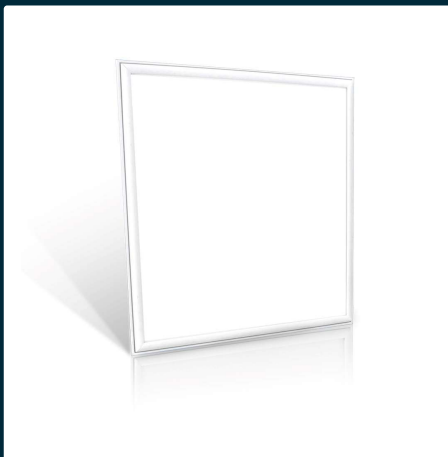






**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600 UGR
PMMA VT-6068 6000K 3600lm**

SKU 62196999 EAN 5900157609272 VT-6068

Produkty powiązane (SKU): 62186, 62186999, 62196, 62206, 62206999, 6218, 6219



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC Batertech
Zamiennik mocy	150W	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Strumień (lm)	3600 lm	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	80 lm/W
Barwa światła	Zimna	IK	IK05	Ilość na palecie	20
Temperatura barwowa	6000K	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	1
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	Dodatkowe informacje	UGR
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC000481
Symbol	SKU 62196999	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	9405 91 10
Kod kreskowy EAN	5900157609272	Stabilność kolorów	<6		
Kod produktu	VT-6068	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x14mm		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar montażowy	595 x 595 x 14 mm		
Czas życia	>20000g	Waga produktu	3,52		
Napięcie wejściowe	100-240V	Objętość	0,054002		
Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, CNBOP		



**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600 UGR
PMMA VT-6068 6000K 3600lm**

SKU 62196999 EAN 5900157609272 VT-6068

Produkty powiązane (SKU): 62186, 62186999, 62196, 62206,
62206999, 6218, 6219

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym