

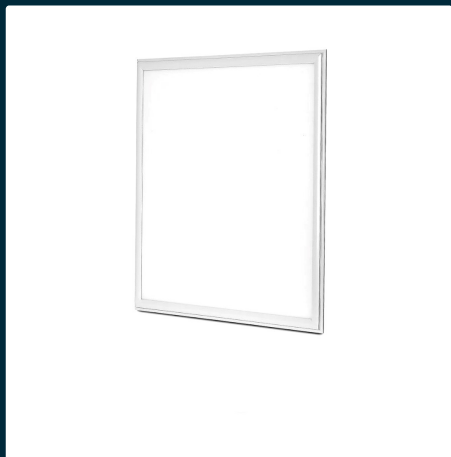






**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600
120lm/W PMMA VT-6145 4000K 5400lm**


SKU 62366999 EAN 5900157615723 VT-6145

Produkty powiązane (SKU): 62376999, 63776999, 6236, 6237



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC Batertech
Zamiennik mocy	250W	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Strumień (lm)	5400 lm	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	120 lm/W
Barwa światła	Neutralna	IK	IK05	Ilość na palecie	20
Temperatura barwowa	4000K	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	1
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC000481
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	9405 91 10
Symbol	SKU 62366999	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod kreskowy EAN	5900157615723	Stabilność kolorów	<6		
Kod produktu	VT-6145	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x13mm		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar montażowy	595 x 595 x 13 mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	2,88		
Napięcie wejściowe	220-240V	Objętość	0,058212		
Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, CNBOP		

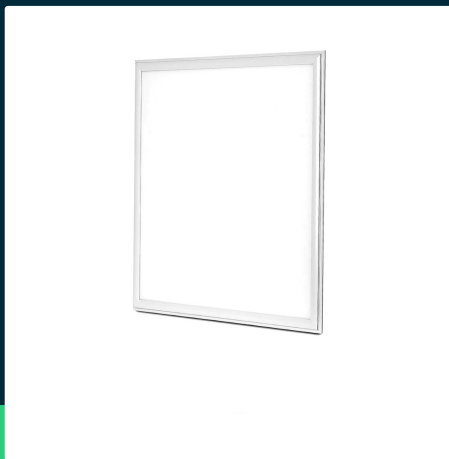

**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 45W 600x600
120Lm/W PMMA VT-6145 4000K 5400lm**

SKU 62366999 EAN 5900157615723 VT-6145

Produkty powiązane (SKU): 62376999, 63776999, 6236, 6237

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym