

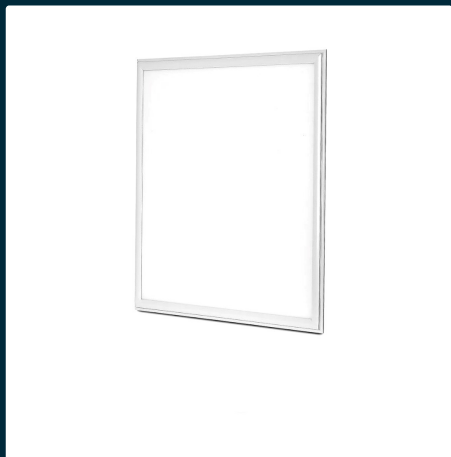






**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 29W 600x600
120Lm/W PMMA 3000K 3600lm**


SKU 62406999 EAN 5900157608169

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	29W	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Zamiennik mocy	150W	Materiał	Aluminium PMMA PC	Wydajność lm/W	125 lm/W
Strumień (lm)	3600 lm	IK	IK05	Ilość na palecie	20
Barwa światła	Ciepła	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	1
Temperatura barwowa	3000K	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC000481
Kąt świecenia	120°	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	9405 91 10
Napięcie	230V	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Symbol	SKU 62406999	Stabilność kolorów	<6		
Kod kreskowy EAN	5900157608169	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x13mm		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar montażowy	595 x 595 x 13 mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	2,9		
Napięcie wejściowe	220-240V	Objętość	0,053625		
Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, CNBOP		
Współczynnik	>0,9	Marka	V-TAC Batertech		

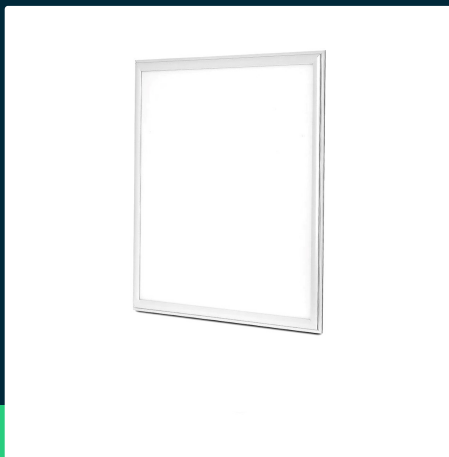

**Panel LED Awaryjny CNBOP Batertech 29W 600x600
120Lm/W PMMA 3000K 3600lm**

SKU 62406999 EAN 5900157608169

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym