

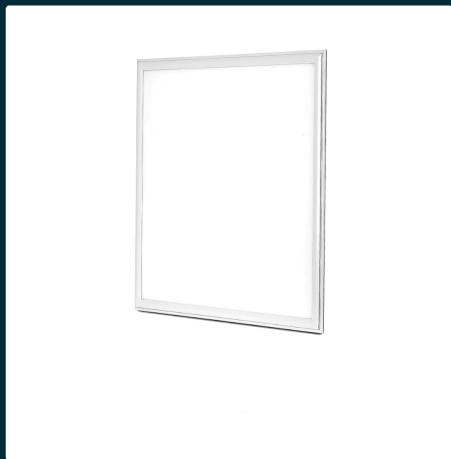







**Panel LED V-TAC 29W 600x600 120Lm/W PMMA VT-6129
4000K 3480lm**

SKU 62416 EAN 3800157609289 VT-6129

Produkty powiązane (SKU): 2162406, 2162416, 2162426, 62406, 6241, 62426, 6240



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	29W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	2,95
Zamiennik mocy	150W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,070618
Strumień (lm)	3480 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium PMMA PC	Gwarancja	2 Lata
Kąt świecenia	120°	IK	IK05	Wydajność lm/W	120 lm/W
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	20
Symbol	SKU 62416	Typ	Oświetlenie wnętrz	Opakowanie zbiorcze	6
Kod kreskowy EAN	3800157609289	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC002892
Kod produktu	VT-6129	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	953916
Klasa energetyczna	E	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x13mm		
Czas życia	20000g	Rozmiar	595 x 595 x 13 mm		



**Panel LED V-TAC 29W 600x600 120Lm/W PMMA VT-6129
4000K 3480lm**

SKU 62416 EAN 3800157609289 VT-6129

Produkty powiązane (SKU): 2162406, 2162416, 2162426, 62406,
6241, 62426, 6240

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym