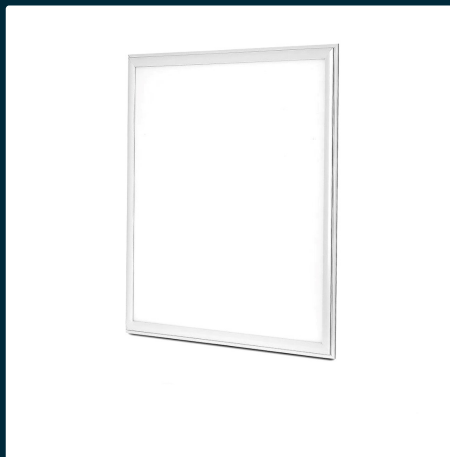





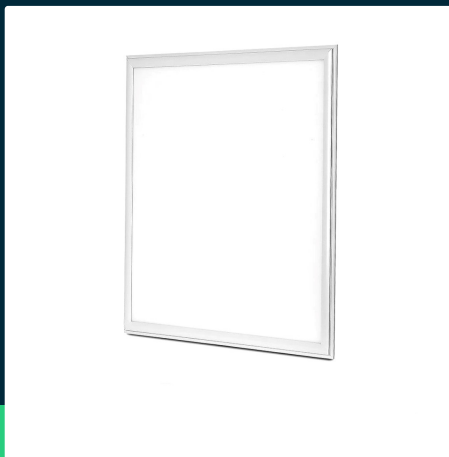

Panel LED V-TAC 36W 600x600 120Lm/W PMMA VT-6136 3000K 4320lm

SKU 6376 EAN 3800157622141 VT-6136

Produkty powiązane (SKU): 6238, 6238999, 62396, 62396999, 6376999, 6436, 6239


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	36W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,053196
Zamiennik mocy	180W	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	4320 lm	CRI	80+	Marka	V-TAC
Barwa światła	Ciepła	Materiał	Aluminium PMMA PC	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	3000K	IK	IK05	Wydajność lm/W	120 lm/W
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	20
Napięcie	230V	Typ	Oświetlenie wnętrz	Opakowanie zbiorcze	6
Symbol	SKU 6376	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC002892
Kod kreskowy EAN	3800157622141	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-6136	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x13mm		
Czas życia	20000g	Rozmiar montażowy	595 x 595 x 13 mm		
Napięcie	220-240V	Waga produktu	3,65		



**Panel LED V-TAC 36W 600x600 120Lm/W PMMA VT-6136
3000K 4320lm**

SKU 6376 EAN 3800157622141 VT-6136

Produkty powiązane (SKU): 6238, 6238999, 62396, 62396999,
6376999, 6436, 6239

Opis produktu

- Współczesne i Nowoczesne wzornictwo
- Brak tętnień
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym