

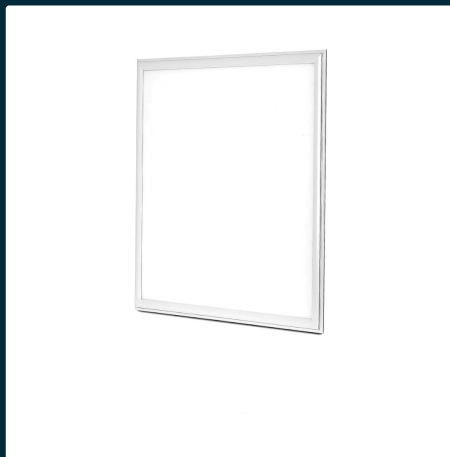







Panel LED V-TAC 45W 600x600 120Lm/W PMMA VT-6145-6 3000K 5400lm


SKU 63776 EAN 3800157622158 VT-6145-6

Produkty powiązane (SKU): 62366, 62376



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Napięcie wejściowe	220-240V	Objętość	0,072734375
Zamiennik mocy	250W	Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	5400 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Aluminium PMMA PS	Wydajność lm/W	120 lm/W
Kąt świecenia	120°	IK	IK05	Ilość na palecie	20
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Opakowanie zbiorcze	6
Symbol	SKU 63776	Typ	Oświetlenie wnętrz	ETIM	EC002892
Kod kreskowy EAN	3800157622158	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-6145-6	Klasa szczelności	IP20	EPREL	1028156
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Klasa energetyczna	E	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x13mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	3,73		

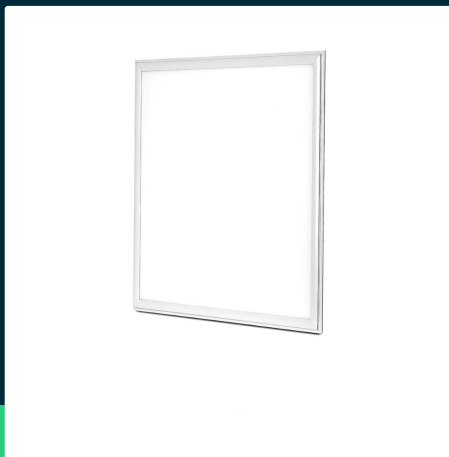

Panel LED V-TAC 45W 600x600 120Lm/W PMMA VT-6145-6 3000K 5400lm

SKU 63776 EAN 3800157622158 VT-6145-6

Produkty powiązane (SKU): 62366, 62376

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania
- Możliwość wyposażenia oprawy w moduł awaryjny 3 godzinny wraz polskim certyfikatem dopuszczającym