




**Panel V-TAC 18W LED Regulowany SAMSUNG CHIP Okrągły
170x32mm VT-619RD 4000K 1350lm 5 Lat Gwarancji**


SKU 734 EAN 3800157643030 VT-619RD

Produkty powiązane (SKU): 733, 735



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	18W	Częstotliwość	50/60Hz	Szerokość	200 mm
Strumień (lm)	1350 lm	Współczynnik mocy	>0,6	Wysokość	210 mm
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Waga produktu	0,416
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	PC	Objętość	0,00252
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Biały	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	230V	Typ	Wpuszczany	Marka	V-TAC
Symbol	SKU 734	Ściemnianie	NIE	Gwarancja	5 Lat
Kod kreskowy EAN	3800157643030	Klasa szczelności	IP20	Wydajność lm/W	75 lm/W
Kod produktu	VT-619RD	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Ilość na palecie	600
Seria	Downlight	Stabilność kolorów	<6	Opakowanie zbiorcze	20
Klasa energetyczna	G	Dekl. Intens. w Kandelach	429.71 Cd Max.	ETIM	EC002892
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>15000	Kod CN	8539 51 00
Kształt	Okrągły	Warunki pracy	-20st +45st	EPREL	954093
Typ modułu LED	SAMSUNG	Rozmiar	32x170mm		
Czas życia	20000g	Rozmiar montażowy	75-100mm		
Napięcie	AC:85-265V, 50/60Hz	Długość	60 mm		

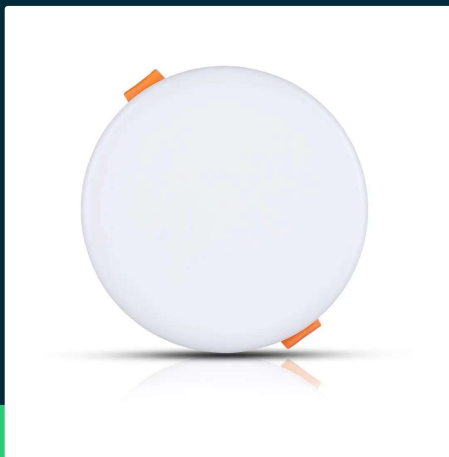

**Panel V-TAC 18W LED Regulowany SAMSUNG CHIP Okrągły
170x32mm VT-619RD 4000K 1350lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 734 EAN 3800157643030 VT-619RD

Produkty powiązane (SKU): 733, 735

Opis produktu

- SAMSUNG Chip
- Unikatowy system regulowanych mocowań pozwala dopasować oprawę do różnych już istniejących otworów
- Smukły, nowoczesny i elegancki design
- Zasilacz wysokiej jakości - brak migotania
- Obudowa zewnętrzna odporna na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwieni, nie przyciąga owadów
- Łatwa instalacja - szybki konektor
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Zasilacz AC:85-265V,50/60Hz
- Gwarancja 5 Lat